

## LED pásek RGB, 120LED, 14,4W/24V, IP20, 5m

Kód produktu: **ML-128.009.90.0**


Typ produktu: **2835RGB-M120L8F24-5M**

### McLED Asist

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: LED pásek SMD2835, RGB - barevný, 14,4W, 120LED, 450lm/m, segment 50mm, 6LED/segment, IP20, DC 24V, životnost 50000h, šíře 8mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 5m, opatřen samolepicí páskou 3M. Délka 5m.

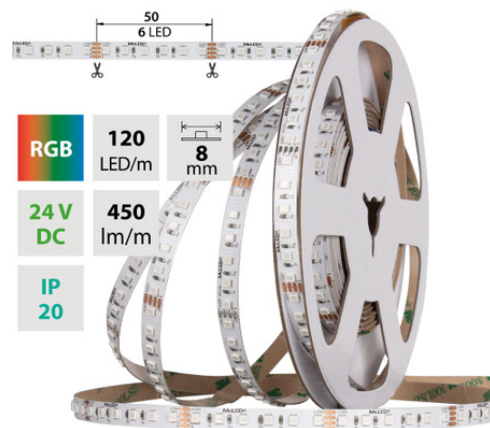

### Parametry:

Provedení: **Páska**

Způsob montáže: **Povrchová montáž**

Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**

Počet LED na metr [-]: **120**

Výkon na metr [W]: **14,4**

Světelný tok na metr [lm]: **450**

Druh napětí: **DC**

Napětí světeln. zdroje [V]: **24 - 24**

Počet pólů: **4**

Průřez vodiče [mm2]: **0,8**

Způsob připojení: **Kabel**

Směr vyzařování: **kolmo**

Typ čipu: **SMD 2835**

Barva základny: **bílá**

Napětí světelného zdroje: **24**

Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]:

**5**

Úhel vyzařování [°]: **120**

Provozní jednotka: **LED driver napěťový**

Třída energetické účinnosti vestavěného světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**

Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **50000**

Jmenovitá životnost L70/B50 při 25 °C [h]: **50000**

Stupeň krytí (IP): **IP20**

Max. celkový příkon [W]: **14,4**

Převládající barva světla: **RGB**

Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]: **10**

Pásek s délkou na míru: **Ano**

Umístění: **suché prostředí**

Nutno umístit na hliníkový profil: **Ne**

Barva světla: **barevný - RGB**

Svítivost: **nízká - dekorativní**

Dělitelnost pásku po [mm]: **50 mm**

Počet připojovacích vodičů: **4**

Šířka [mm]: **8**

Výška / hloubka [mm]: **1,4**

Délka segmentů [mm]: **50**

S koncovým dílem: **Ne**

Se sadou k připojení: **Ne**

S ochranným krytem: **Ne**

Samolepicí: **Ano**



Způsob kabeláže: **Zakončeno**

Počet LED na segment: **6**

Záruka McLED [M]: **60**

EAN: **8595607153850**

Značka LED čipu: **San'an**

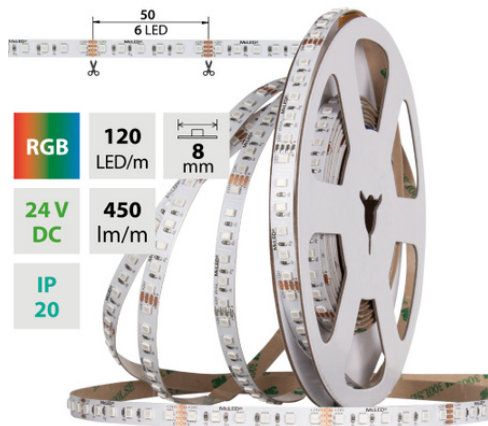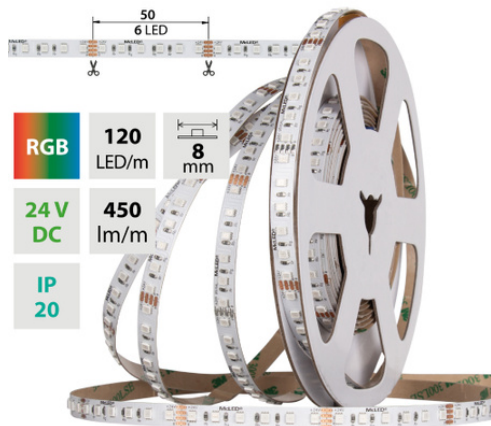



<b>RGB</b>	<b>SMD 2835</b>	<b>120</b> LED/m	<b>14,4</b> W/m	<b>450</b> lm/m	<b>8</b> mm
<b>IP 20</b>	<b>24 V DC</b>	<b>6 LED</b> 50 mm	<b>≤5 m</b> 24 VDC	<b>≤10 m</b> 24 VDC	<b>50 000</b> h L70 B50

