


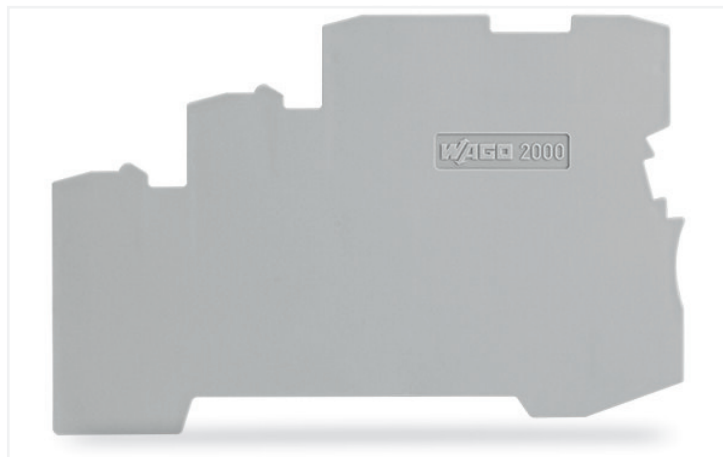

Barva: ■ Šedá

Geometrické údaje

Šířka	1 mm / 0.039 palců
-------	--------------------

Mechanické údaje

Způsob montáže	Nacvakávací
----------------	-------------

Údaje o materiálu

Upozornění k údajům o materiálu

[Zde najdete informace o specifikaci materiálu](#)

Barva	Šedá
Materiálová skupina	I
Izolační materiál	Polyamid (PA 66)
Třída hořlavosti podle UL94	V0
Požární zatížení	0,131 MJ
Hmotnost	3,7 g

Požadavky na prostředí

Teplota pro zpracování	-35 ... +85 °C
Trvalá provozní teplota	-60 ... +105 °C

Obchodní údaje

eCl@ss 10.0	27-14-11-33
eCl@ss 9.0	27-14-11-33
ETIM 8.0	EC000886
ETIM 7.0	EC000886
PU (SPU)	100 (25) ks
Druh balení	Box
Země původu	DE
GTIN	4055143393942
Číslo celního tarifu	85389099990

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Atesty/certifikáty					
General approvals			Declarations of conformity and manufacturer's declarations		
					
Schválení	Standardní	Název certifikátu	Schválení	Standardní	Název certifikátu
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	E45172	Railway WAGO GmbH & Co. KG	-	Railway Ready

Ke stažení	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 2000-5391	

Documentation			
Additional Information		Bid Text	
Technical Section	pdf 2240.62 KB	2000-5391	19.02.2019xml 2.55 KB
		2000-5391	27.04.2017doc 23.50 KB

CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 2000-5391 	EPLAN Data Portal 2000-5391 
	ZUKEN Portal 2000-5391 

Změny vyhrazeny. Berte prosím na vědomí také informace z produktové dokumentace!

Aktuální adresy najdete na: www.wago.com