
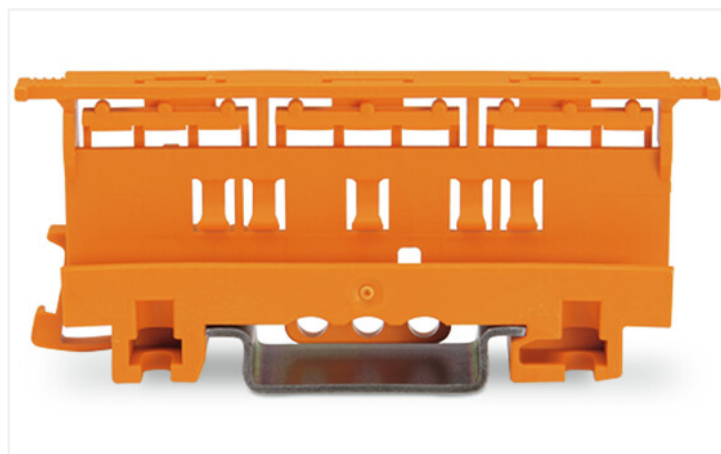


Datový list | Obj. č.: 221-510

Upevňovací adaptéry; Řada 221 – 6 mm²; Pro montáž na lištu DIN 35 / šroubovou montáž; Oranžová

<https://www.wago.com/221-510>

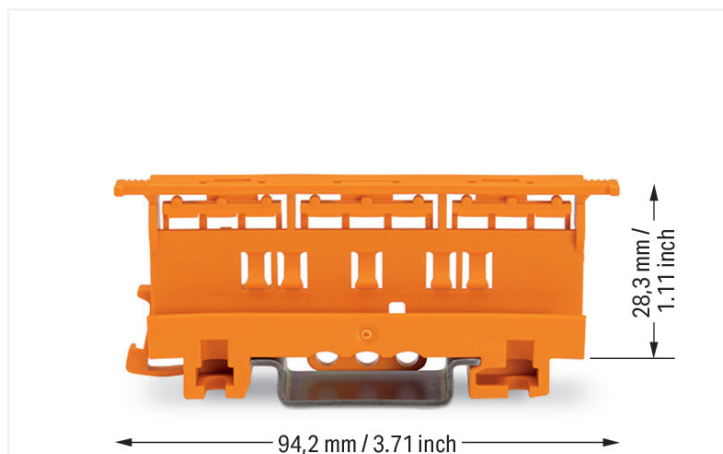

Barva: ■ Oranžová

Geometrické údaje

Šířka	19,3 mm / 0.76 palců
Výška	94,2 mm / 3.709 palců
Hloubka od horní hrany DIN lišty	28,3 mm / 1.114 palců

Mechanické údaje

Způsob montáže	Lišta DIN 35 Upevnění pomocí šroubů
Vhodné	Pro 2-, 3- a 5vodičové spojovací svorky řady 221 (6 mm ²)

Údaje o materiálu

Upozornění k údajům o materiálu	Zde najdete informace o specifikaci materiálu
Barva	Oranžová
Materiálová skupina	I
Izolační materiál	Polyamid (PA 66)
Třída hořlavosti podle UL94	V0
Požární zatížení	0,357 MJ
Hmotnost	12,2 g

Obchodní údaje

eCl@ss 10.0	27-14-11-92
eCl@ss 9.0	27-14-11-92
ETIM 8.0	EC002848
ETIM 7.0	EC002848
PU (SPU)	50 (10) ks
Druh balení	Box
Země původu	CN
GTIN	4055143736695
Číslo celního tarifu	39269097900

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status

Compliant, No Exemption

Ke stažení


Environmental Product Compliance


Compliance Search

 Environmental Product
 Compliance 221-510


Documentation

Bid Text

221-510	19.02.2019	xml 2.66 KB	
---------	------------	----------------	---

221-510	23.01.2019	docx 14.58 KB	
---------	------------	------------------	---

 ausschreiben.de
 221-510


CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 221-510



CAE data

EPLAN Data Portal
221-510

ZUKEN Portal 221-510



1 Kompatibilní produkty

1.1 Volitelné příslušenství

1.1.1 Upevňovací adaptér

1.1.1.1 Montážní příslušenství



Obj. č.: 222-505

Podložka pro odlehčení tahu; Pro upevňovací adaptér; Řada 221 nebo 222, možnost naklapnutí



Obj. č.: 222-510

Univerzální úhlový adaptér; V kombinaci s upevňovacím adaptérem; 221-500 nebo 222-500; K montáži na lištu DIN 35; Šedá

1.1.2 Značení

1.1.2.1 Popisovací pásek



Obj. č.: 210-833

Popisovací páska; 25 m na cívice; Šířka 6 mm; Bez potisku; Samolepicí; Bílá

Pokyny k instalaci


Připojení vodiče



Připojení CAGE CLAMP®:

Připojování vodičů ke svorkám osazeným na upevňovacím adaptéru




Odpojení vodiče.



Zasunutí svorky do upevňovacího adaptéru.

Zasunutí svorky do upevňovacího adaptéru.

Odstranění svorky z upevňovacího adaptéru.





Upevnění podložky pro odlehčení tahu (222-505) k upevňovacímu adaptéru.

Naklapnutí úhlového adaptéru na DIN lištu (222-510) na upevňovací adaptér.

Vodorovná montáž na lištu DIN 35 pomocí úhlového adaptéru

Vodorovná montáž na lištu DIN 35 pomocí úhlového adaptéru




Vodorovná montáž s podložkou pro odlehčení tahu na plochý povrch pomocí šroubů

Svislá montáž s podložkou pro odlehčení tahu na lištu DIN 35.

Odlehčení tahu pomocí vázacích pásek na upevňovacím adaptéru (příčně vůči směru zapojení vodičů) – kontaktní místa označená popisovacími pásky (210-334)

Svislá montáž s podložkou pro odlehčení tahu na plochý povrch pomocí šroubů



Upevňovací adaptér na liště DIN 35

Zkoušení



Zkoušení svorek namontovaných v adaptéru pomocí zkušebních otvorů na horní straně adaptéru.