

Datový list | Obj. č.: 734-426


Podložka pro odlehčení tahu; Pro pružinové svorkovnice a konektory s pájecími pi-
ny; Jednodílný; Rozteč 3,5 mm; Světle šedá

<https://www.wago.com/734-426>



Barva: ■ Světle šedá

Ilustrační fotografie

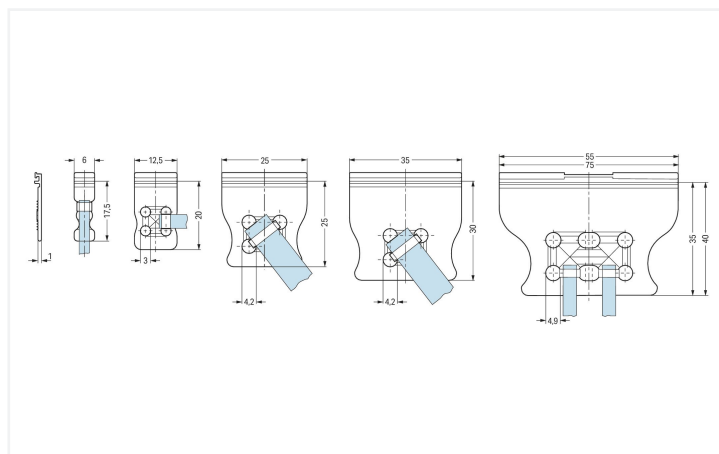

Rozměry v mm

The arrangement of the attachments for cable ties allows single conductors or multi-core cables to be secured in different ways. The width of the cable ties must correspond to the hole dimensions of the strain relief plates shown above.

Geometrické údaje

Šířka	55 mm / 2.165 palců
Výška	1,87 mm / 0.074 palců
Hloubka	37 mm / 1.457 palců

Mechanické údaje

Vhodné	for standard male and female connectors (2.5 mm; 3.5 mm; 5 mm; 7.5 mm pin spacing)
--------	--

Údaje o materiálu

Upozornění k údajům o materiálu

[Zde najdete informace o specifikaci materiálu](#)

Barva	Světle šedá
Požární zatížení	0,08 MJ
Hmotnost	2,7 g

Obchodní údaje

Product Group	3 (Multi Conn. System)
eCl@ss 10.0	27-44-04-92
eCl@ss 9.0	27-44-04-92
ETIM 8.0	EC002848
ETIM 7.0	EC002848
PU (SPU)	50 (25) ks
Druh balení	Box
Země původu	DE
GTIN	4045454163143
Číslo celního tarifu	85389099990

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status

Compliant, No Exemption

Atesty/certifikáty

Approvals for marine applications



Schválení	Standardní	Název certifikátu
LR Lloyds Register	IEC 61984	96/20035 (E5)

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product
Compliance 734-426

Documentation

Additional Information

Technical Section

03.04.2019

pdf

2010.85 KB



CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 734-426




CAE data

ZUKEN Portal 734-426



Pokyny k instalaci

Instalace



Podložky pro odlehčení tahu osazované ve výrobním závodě nebo určené pro montáž prováděnou zákazníkem přímo na místě použití

Aplikace



Podložka pro odlehčení tahu, pro osazení ve výrobním závodě
1 vodičový konektor (zásuvka), rozteč 2,5 mm, světle šedý,
12pól., s podložkou pro odlehčení tahu
733-112/034-000

Aplikace



Podložka pro odlehčení tahu, pro osazení ve výrobním závodě
1 vodičový konektor (zásuvka), rozteč 2,5 mm, světle šedý,
2pól., s podložkou pro odlehčení tahu
(733-102/032-000)