
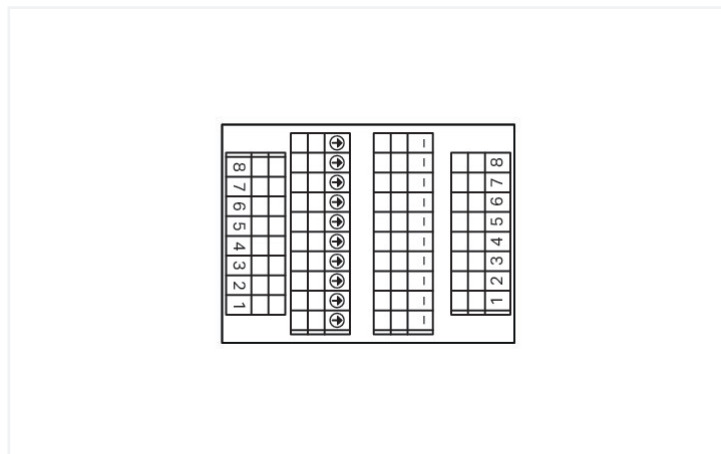


Datový list | Obj. č.: 289-671

Modul pro senzor / akční člen; 8kanálový binární výstup; 2vodičové připojení;
S funkčním uzemněním; V montážní patici; 2,50 mm²

<https://www.wago.com/289-671>

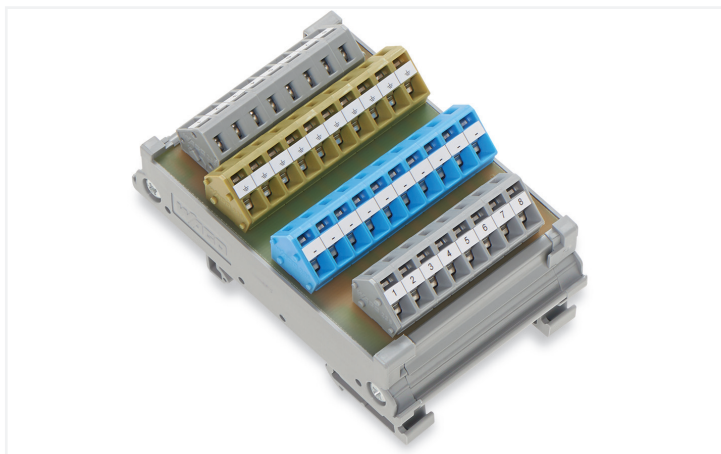

Elektrické údaje

Vstupy/výstupy	8kanálový binární výstup
Druh obvodu	2vodičové připojení
Provozní napětí	≤100 VAC; ≤125 VDC
Celkový proud	8 A
Speciální funkce	S funkčním uzemněním

Bezpečnost a ochrana

Návrhové napětí	100 V
Jmenovité rázové napětí	1,5 kV
Stupeň znečištění	2
Třída ochrany	IP20

Údaje o připojení

Připojení 1

Konektory	Řada WAGO 236
Připojovací technika	CAGE CLAMP®
Konektor WAGO	Řada WAGO 236
Plný vodič	0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 12 AWG
Jemně laněný vodič	0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 12 AWG
Upozornění (průřez vodiče)	12 AWG: THHN, THWN
Délka odizolování	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 palců

Geometrické údaje

Šířka	56 mm / 2.205 palců
Výška	85 mm / 3.346 palců
Hloubka od horní hrany DIN lišty	34 mm / 1.339 palců

Mechanické údaje

Způsob montáže	Lišta DIN 35
Provedení pouzdra	Upevňovací adaptér

Údaje o materiálu

Požární zatížení	1,076 MJ
Hmotnost	70,8 g

Požadavky na prostředí

Teplota okolního vzduchu (provoz)	-20 ... +50 °C
Teplota okolního vzduchu (skladování)	-40 ... +70 °C
Relativní vlhkost	≤ 85% (Bez kondenzace)

Obchodní údaje

Product Group	6 (INTERFACE ELECTRONIC)
eCl@ss 10.0	27-14-11-52
eCl@ss 9.0	27-14-11-52
ETIM 8.0	EC002780
ETIM 7.0	EC002780
PU (SPU)	5 ks
Druh balení	Box
Země původu	DE
GTIN	4045454193348
Číslo celního tarifu	85369010000

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
------------------------	-------------------------

Atesty/certifikáty**General approvals**

Schválení	Standardní	Název certifikátu
EAC Brjansker Zertifizierungs- stelle	TP TC 004/2011	EAC RU C-DE.AM02. B.00122/19

Ke stažení



Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product
Compliance 289-671

Documentation

Bid Text

289-671	19.02.2019	xml 3.12 KB	
289-671	09.02.2015	doc 24.50 KB	

Instruction Leaflet

pdf
1246.19 KB

CAD/CAE-Data

CAE data

EPLAN Data Portal
289-671WSCAD Universe
289-671

1 Kompatibilní produkty

1.1 Volitelné příslušenství

1.1.1 Nástroj

1.1.1.1 Ovládací nástroj

**Obj. č.: 210-720**Ovládací nástroj; Břit: 3,5 × 0,5 mm; S čas-
tečně izolovanou rukojetí; Vícebarevné


1.1.2 Značení

1.1.2.1 Popisovací pásek


**Obj. č.: 709-178**Popisovací páska; Na cívice; Šířka 7,5 mm;
Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklap-
nutí; Bílá**Obj. č.: 709-177**Popisovací páska; Na cívice; Šířka 7,5 mm;
Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklap-
nutí; Průsvitná**Obj. č.: 709-196**Popisovací páska; Pro laserové tiskárny;
Průsvitná

Pokyny k instalaci

Připojení vodiče




Připojení vodiče – ovládání šroubovákem ze směru připojení vodiče




Připojení vodiče – ovládání šroubovákem v pravém úhlu vůči směru přívodu vodiče

Instalace



Naklapnutí modulu na DIN lištu.



Demontáž modulu z DIN lišty.