


## Datový list | Obj. č.: 734-326

Podložka pro odlehčení tahu; Pro pružinové svorkovnice a konektory s pájecími piny; Šířka 35 mm; Jednodílný; Šedá

<https://www.wago.com/734-326>



Barva: ■ Šedá

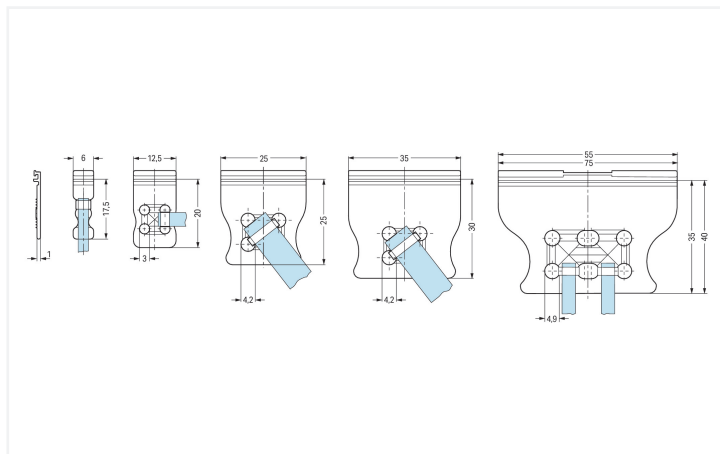

Rozměry v mm

The arrangement of the attachments for cable ties allows single conductors or multi-core cables to be secured in different ways. The width of the cable ties must correspond to the hole dimensions of the strain relief plates shown above.

### Geometrické údaje

Šířka	35 mm / 1.378 palců
Výška	1,87 mm / 0.074 palců
Hloubka	32 mm / 1.26 palců

### Mechanické údaje

Vhodné	for standard male and female connectors (2.5 mm; 3.5 mm; 5 mm; 7.5 mm pin spacing)
--------	------------------------------------------------------------------------------------

### Údaje o materiálu

Upozornění k údajům o materiálu

[Zde najdete informace o specifikaci materiálu](#)

Barva	Šedá
Požární zatížení	0,169 MJ
Hmotnost	1,1 g

### Obchodní údaje

Product Group	3 (Multi Conn. System)
eCl@ss 10.0	27-44-04-92
eCl@ss 9.0	27-44-04-92
ETIM 8.0	EC002848
ETIM 7.0	EC002848
PU (SPU)	100 (25) ks
Druh balení	Box
Země původu	DE
GTIN	4017332650311
Číslo celního tarifu	85389099990

## Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status

Compliant, No Exemption

## Atesty/certifikáty

### Approvals for marine applications



Schválení	Standardní	Název certifikátu
LR Lloyds Register	IEC 61984	96/20035 (E5)

## Ke stažení

### Environmental Product Compliance

#### Compliance Search

 Environmental Product  
Compliance 734-326
 [↓](#)

## Documentation

### Additional Information

Technical Section	03.04.2019	pdf 2010.85 KB	<a href="#">↓</a>
-------------------	------------	-------------------	-------------------

### Bid Text

734-326	19.02.2019	xml 2.49 KB	<a href="#">↓</a>
---------	------------	----------------	-------------------

734-326	27.04.2017	doc 23.50 KB	<a href="#">↓</a>
---------	------------	-----------------	-------------------

## CAD/CAE-Data

### CAD data


 2D/3D Models 734-326
 [↓](#)

### CAE data

 ZUKEN Portal 734-326
 [↓](#)

## Pokyny k instalaci

### Instalace




Podložky pro odlehčení tahu osazované ve výrobním závodě nebo určené pro montáž prováděnou zákazníkem přímo na místě použití

## Aplikace



Podložka pro odlehčení tahu, pro osazení ve výrobním závodě  
1 vodičový konektor (zásuvka), rozteč 2,5 mm, světle šedý,  
12pól., s podložkou pro odlehčení tahu  
733-112/034-000

## Aplikace



Podložka pro odlehčení tahu, pro osazení ve výrobním závodě  
1 vodičový konektor (zásuvka), rozteč 2,5 mm, světle šedý,  
2pól., s podložkou pro odlehčení tahu  
(733-102/032-000)