

Datový list | Obj. č.: 734-327


Podložka pro odlehčení tahu; Pro pružinové svorkovnice a konektory s pájecími pi-
ny; Šířka 6 mm; Jednodílný; Šedá

<https://www.wago.com/734-327>



Barva: ■ Šedá

Ilustrační fotografie

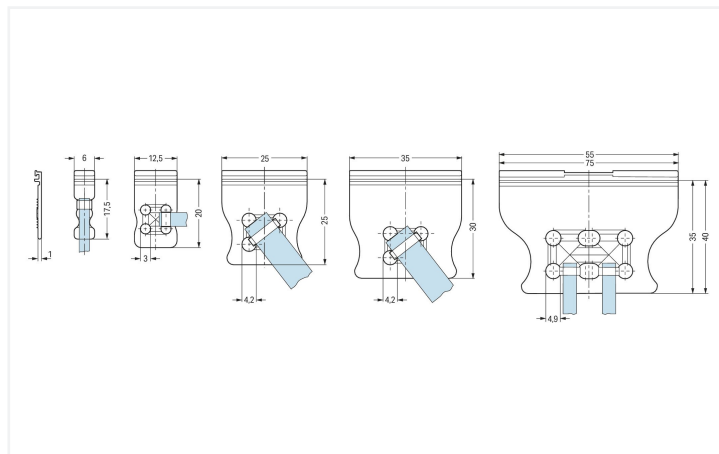

Rozměry v mm

The arrangement of the attachments for cable ties allows single conductors or multi-core cables to be secured in different ways. The width of the cable ties must correspond to the hole dimensions of the strain relief plates shown above.

Geometrické údaje

Šířka	6 mm / 0.236 palců
Výška	1,87 mm / 0.074 palců
Hloubka	19,5 mm / 0.768 palců

Mechanické údaje

Vhodné	for standard male and female connectors (2.5 mm; 3.5 mm; 5 mm; 7.5 mm pin spacing)
--------	--

Údaje o materiálu

Upozornění k údajům o materiálu

[Zde najdete informace o specifikaci materiálu](#)

Barva	Šedá
Požární zatížení	0,006 MJ
Hmotnost	0,1 g

Obchodní údaje

Product Group	3 (Multi Conn. System)
eCl@ss 10.0	27-44-04-92
eCl@ss 9.0	27-44-04-92
ETIM 8.0	EC002848
ETIM 7.0	EC002848
PU (SPU)	100 (25) ks
Druh balení	Box
Země původu	DE
GTIN	4017332650328
Číslo celního tarifu	85389099990

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status

Compliant, No Exemption

Atesty/certifikáty

Approvals for marine applications



Schválení	Standardní	Název certifikátu
LR Lloyds Register	IEC 61984	96/20035 (E5)

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search

 Environmental Product
Compliance 734-327
 [↓](#)

Documentation

Additional Information

Technical Section	03.04.2019	pdf 2010.85 KB	↓
-------------------	------------	-------------------	-------------------

Bid Text

734-327	19.02.2019	xml 2.49 KB	↓
---------	------------	----------------	-------------------

734-327	27.04.2017	doc 23.50 KB	↓
---------	------------	-----------------	-------------------

CAD/CAE-Data

CAD data


 2D/3D Models 734-327
 [↓](#)

CAE data

 ZUKEN Portal 734-327
 [↓](#)

Pokyny k instalaci

Instalace



Podložky pro odlehčení tahu osazované ve výrobním závodě nebo určené pro montáž prováděnou zákazníkem přímo na místě použití

Aplikace



Podložka pro odlehčení tahu, pro osazení ve výrobním závodě
1 vodičový konektor (zásuvka), rozteč 2,5 mm, světle šedý,
12pól., s podložkou pro odlehčení tahu
733-112/034-000

Aplikace



Podložka pro odlehčení tahu, pro osazení ve výrobním závodě
1 vodičový konektor (zásuvka), rozteč 2,5 mm, světle šedý,
2pól., s podložkou pro odlehčení tahu
(733-102/032-000)