




Barva: ■ Černá

Ilustrační fotografie

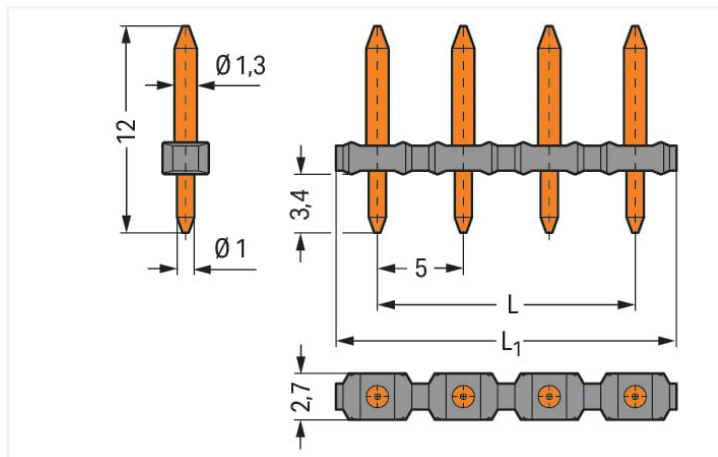

Rozměry v mm

$L = (\text{pole no.} - 1) \times \text{pin spacing}$

$L_1 = (\text{pole no.} - 1) \times \text{pin spacing} + 4.8 \text{ mm}$

### Údaje o připojení

|              |   |
|--------------|---|
| Počet úrovní | 1 |
|--------------|---|

### Připojení 1

|            |   |
|------------|---|
| Počet pólů | 5 |
|------------|---|

### Geometrické údaje

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Rozteč                               | 5 mm / 0.197 palců    |
| Šířka                                | 24,8 mm / 0.976 palců |
| Výška                                | 12 mm / 0.472 palců   |
| Hloubka                              | 2,7 mm / 0.106 palců  |
| Délka pájecích kolíků                | 3,4 mm                |
| Průměr pájecího kontaktu             | 1 mm                  |
| Průměr vyvrtaného otvoru s tolerancí | 1,3 (+0,05) mm        |

### Mechanické údaje

|        |                       |
|--------|-----------------------|
| Vhodné | Rozteč: 5 mm / 0,197" |
|--------|-----------------------|

### Zásuvné připojení

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| Typ kontaktu (konektor)                 | Konektor (vidlice) / zástrčka |
| Konektor (typ připojení)                | Na DPS                        |
| Směr zapojení vůči desce plošných spojů | 90 °                          |

### Kontakt na desku plošných spojů

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Kontakt na desku plošných spojů | THT |
|---------------------------------|-----|

### Údaje o materiálu

Upozornění k údajům o materiálu

[Zde najdete informace o specifikaci materiálu](#)

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Barva                       | Černá            |
| Izolační materiál           | Polyamid (PA 46) |
| Třída hořlavosti podle UL94 | V2               |
| Požární zatížení            | 0 MJ             |
| Hmotnost                    | 0,7 g            |

### Obchodní údaje

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Product Group        | 4 (Printed Circuit Connectors) |
| eCl@ss 10.0          | 27-14-11-92                    |
| eCl@ss 9.0           | 27-14-11-92                    |
| ETIM 8.0             | EC002848                       |
| ETIM 7.0             | EC002848                       |
| PU (SPU)             | 100 ks                         |
| Druh balení          | Box                            |
| Země původu          | DE                             |
| GTIN                 | 4044918325882                  |
| Číslo celního tarifu | 85366930000                    |

### Environmental Product Compliance

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| RoHS Compliance Status | Compliant, No Exemption |
|------------------------|-------------------------|

### Ke stažení


#### Environmental Product Compliance

##### Compliance Search

Environmental Product  
Compliance 806-905

### Documentation

#### Additional Information

|                   |            |                   |   |
|-------------------|------------|-------------------|---|
| Technical Section | 03.04.2019 | pdf<br>2010.85 KB |  |
|-------------------|------------|-------------------|---|

CAD/CAE-Data

CAE data

EPLAN Data Portal  
806-905

