

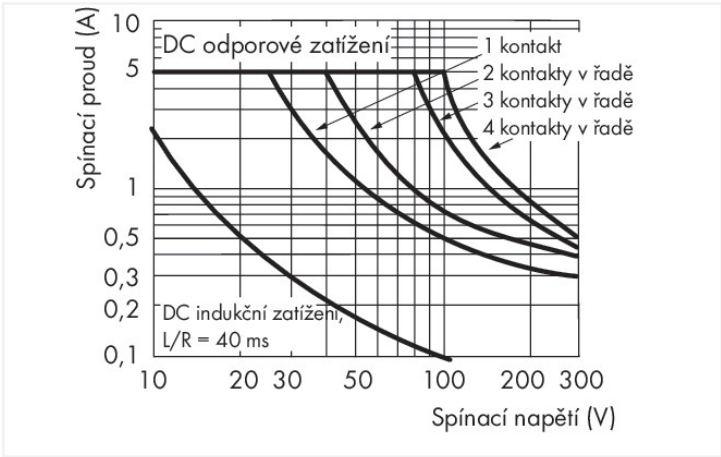


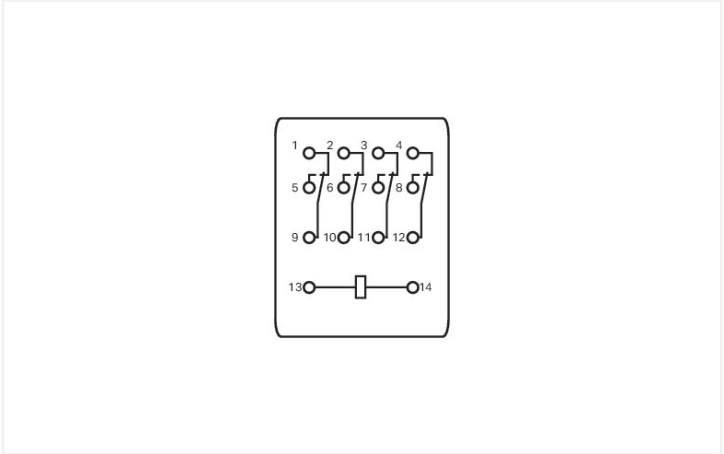

DC load limit curve

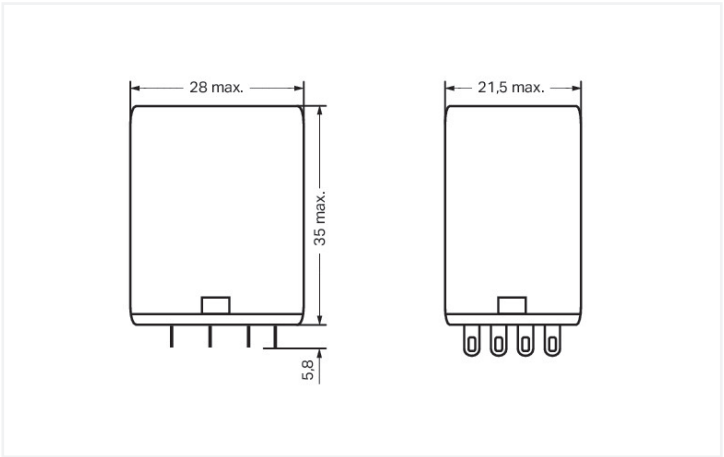

Rozměry v mm

Technické údaje			
Řídicí obvod		Zapojení zátěže	
Jmenovité vstupní napětí U _N	DC 24 V	Počet přepínacích kontaktů	4
Jmenovitý vstupní proud při U _N	37 mA	Materiál kontaktů (relé)	AgCe
		Mezní trvalý proud	5 A
		Zapínací proud (ohmický) (max.)	(AC) 15 A / 4 s
		Spínací napětí (max.)	AC 250 V
		Spínaný výkon (ohmický) (max.)	AC 1250 VA; DC (viz křivku mezního zatížení)
		Doporučené minimální zatížení	12 V / 100 mA
		Reakční doba (typ.)	25 ms
		Doba odpadu (typ.)	25 ms
		Doba odskoku (typ.)	4 ms
		Elektrická životnost (NO; odporové zatížení; 23 °C)	100 x 10 ³ spín. cykl.
		Mechanická životnost	20 x 10 ⁶ spín. cykl.



Signalizace	
Indikátor stavu	Červená LED dioda Mechanický

Bezpečnost a ochrana	
Dielektrická pevnost, řídicí/zátěžový obvod (AC, 1 min.)	1,5 kVrms
Dielektrická pevnost, rozepnutý kontakt (AC, 1 min.)	1 kVrms
Dielektrická pevnost, zátěžový obvod / zátěžový obvod (AC, 1 min.)	1,5 kVrms
Třída ochrany	IP20

Geometrické údaje	
Šířka	21,5 mm / 0.846 palců
Výška od povrchu	35 mm / 1.378 palců
Hloubka	28 mm / 1.102 palců

Mechanické údaje	
Způsob montáže	Zásuvný modul

Údaje o materiálu	
Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	35,2 g

Požadavky na prostředí	
Teplota okolního vzduchu (provoz při U _N)	-25 ... +70 °C
Teplota okolního vzduchu (skladování)	-40 ... +80 °C

Normy a předpisy	
Normy/předpisy	EN 61810-1

Obchodní údaje	
Product Group	6 (INTERFACE ELECTRONIC)
eCl@ss 10.0	27-37-16-01
eCl@ss 9.0	27-37-16-01
ETIM 8.0	EC001437
ETIM 7.0	EC001437
PU (SPU)	3 ks
Druh balení	Box
Země původu	CN
GTIN	4055143531931
Číslo celního tarifu	85364900990

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Ke stažení	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 858-150	↓

Documentation			
Bid Text			
858-150	19.02.2019	xml 3.85 KB	↓
858-150	29.11.2017	doc 26.50 KB	↓

CAD/CAE-Data	
CAE data	
EPLAN Data Portal 858-150	↓
WSCAD Universe 858-150	↓

1 Kompatibilní produkty	
1.1 Volitelné příslušenství	
1.1.1 Zásuvka	
1.1.1.1 Patice bez relé	



Obj. č.: 858-100 Reléová patice; 4 přepínací kontakty
