


Kanálová vestavná krabice

## **KD 2 70/50 K3 ws**

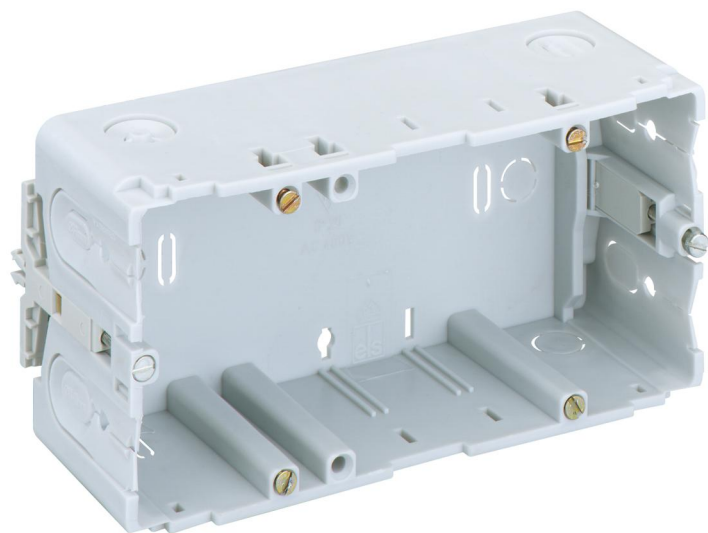

### **KD 2 70/50 K3 ws**

**Kanálová vestavná krabice**

Číslo výrobku: 38245001

Rozměry: 71 x 142 x 54 mm

Kanálová vestavná krabice, Domezovací izolační napětí: 400V AC, Certifikováno VDE (DIN EN 50085-1 (VDE 0604-1))

**2násobná, k montáži do parapetních lišt/přístrojových montážních kanálů Kleinhuis**



## Technická data

### elektrické vlastnosti

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| domezovací izolační napětí AC: | 400 V |
|--------------------------------|-------|

### barva

|                  |        |
|------------------|--------|
| barva horní díl: | zelená |
|------------------|--------|

### rozměry

|        |       |
|--------|-------|
| šířka: | 71 mm |
|--------|-------|

|        |        |
|--------|--------|
| délka: | 142 mm |
|--------|--------|

|        |       |
|--------|-------|
| výška: | 54 mm |
|--------|-------|

### materiálové vlastnosti

|                      |    |
|----------------------|----|
| bez obsahu halogenů: | ne |
|----------------------|----|

|                     |    |
|---------------------|----|
| průmyslová kvalita: | ne |
|---------------------|----|

### okolní podmínky

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C: | 100 % |
|---------------------------------------|-------|

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C: | 50 % |
|---------------------------------------|------|

|                      |        |
|----------------------|--------|
| okolní teplota min.: | -25 °C |
|----------------------|--------|

|                      |       |
|----------------------|-------|
| okolní teplota max.: | 40 °C |
|----------------------|-------|

|                      |       |
|----------------------|-------|
| okolní teplota 24 h: | 35 °C |
|----------------------|-------|

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Místo instalace: | Vnitřní oblast |
|------------------|----------------|

### materiál

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| materiál spodního dílu: | polypropylen |
|-------------------------|--------------|

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| materiál horního dílu: | polypropylen |
|------------------------|--------------|

### certifikáty

|                  |                                   |
|------------------|-----------------------------------|
| zkušební značka: | VDE (DIN EN 50085-1 (VDE 0604-1)) |
|------------------|-----------------------------------|