


SUPER MONOFLEX

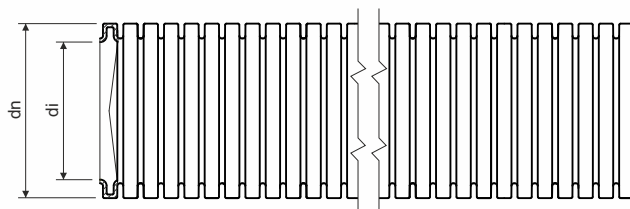

popis výrobku: trubky jsou určeny pro instalaci rozvodů malého a nízkého napětí
pro instalaci na, do nebo pod omítku
vhodné pro montáž do dutých stěn, příček a stropů
lze montovat do prostoru s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par - nebezpečná zóna 2
lze montovat do prostoru s nebezpečím výbuchu prachu - nebezpečná zóna 22

materiál: PVC

barva: tmavě šedá RAL 7012

samozhášivost: ano, do 30 s

teplotní odolnost: -5 - +60 °C

třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1-F

UV stabilita: ne

mechanická odolnost: 750 N / 5 cm

kód třídění dle ČSN EN 61386-1 ed. 2: 33212

splňuje požadavky: ČSN EN 61386-1 ed.2:09, ČSN EN 61386-22:04

skladování: ČSN 64 0090

tolerance délky: $\pm 1 \%$



doporučení: výrobce doporučuje instalaci plastových trubek při teplotách nad 0 °C

příslušenství: spojky pro trubky: 0216E, 0220, 0225, 0232, 0240, 0250
příchytky pro trubky: 5316E, 5320, 5325, 5332, 5340, 5350

chemická odolnost: ANO: amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxid sodný 60%, kyselina fluorovodíková 40%, kyselina octová 5%, kyselina sírová 96%, medicínální olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíku 20%, transformátorový olej, uhličitán sodný
NE: aceton, benzen, chlorované uhlovodíky, tetrachloruhlík

| číslo položky | dn vnější Ø (mm) | di min. vnitřní Ø (mm) | min. poloměr ohybu (mm) | balení (m) | hmotnost (kg/balení) | balení na paletě (m) | popis |
|-------------------|------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------|-------------------------|----------------------------|----------|
| 1216E_L50 | 16 | 10,7 | 60 | 50 | 3,3 | 5 400 | |
| 1216E_L50D | 16 | 10,7 | 60 | 50 | 3,5 | 5 400 | s drátem |
| 1220_L50 | 20 | 14,1 | 80 | 50 | 3,6 | 4 500 | |
| 1220_L50D | 20 | 14,1 | 80 | 50 | 3,8 | 4 500 | s drátem |
| 1225_L50 | 25 | 18,3 | 100 | 50 | 5,5 | 3 000 | |
| 1225_L50D | 25 | 18,3 | 100 | 50 | 5,7 | 3 000 | s drátem |
| 1232_L25 | 32 | 24,3 | 120 | 25 | 4,3 | 1 500 | |
| 1232_L25D | 32 | 24,3 | 120 | 25 | 4,4 | 1 500 | s drátem |
| 1240_L25 | 40 | 31,2 | 170 | 25 | 4,9 | 1 000 | |
| 1240_L25D | 40 | 31,2 | 170 | 25 | 5,0 | 1 000 | s drátem |
| 1250_L25 | 50 | 39,6 | 220 | 25 | 6,6 | 800 | |