

LED pásek modrý B, 120LED, 300lm/m, 9,6W/24V, IP20, 50m

Kód produktu: **ML-126.836.60.2**

Typ produktu: **2835B-M120L8W20F24-50M**

McLED Asist

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: LED pásek SMD2835, modrý B, 9,6W, 120LED, 300lm/m, CRI>90, segment 50mm, 6LED/segment, IP20, DC 24V, životnost 54000h, šíře 8mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 5m, opatřen samolepicí páskou 3M, UV stabilní. Balení 50m.



B	120 LED/m	8 mm
24V DC	300 lm/m	
IP 20		

Parametry:

Provedení: **Páska**

Způsob montáže: **Povrchová montáž**

Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**

Počet LED na metr [-]: **120**

Výkon na metr [W]: **9,6**

Světelný tok na metr [lm]: **300**

Druh napětí: **DC**

Napětí světeln. zdroje [V]: **24 - 24**

Průřez vodiče [mm²]: **0,82**

Způsob připojení: **Kabel**

Směr vyzařování: **kolmo**

Typ čipu: **SMD 2835**

Barva základny: **bílá**

Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**

Napětí světelného zdroje: **24**

Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]:

5

Úhel vyzařování [°]: **120**

Provozní jednotka: **LED driver napěťový**

Třída energetické účinnosti vestavěného

světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**

Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **54000**

Stupeň krytí (IP): **IP20**

Max. celkový příkon [W]: **9,6**

Převládající barva světla: **Modrá**

Šířka [mm]: **8**

Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]: **10**

Pásek s délkou na míru: **Ano**

Umístění: **suché prostředí**

Nutno umístit na hliníkový profil: **Ne**

Barva světla: **modrý B**

Svítivost: **střední - dekorativní**

Dělitelnost pásku po [mm]: **50 mm**

Počet připojovacích vodičů: **2**

Výška / hloubka [mm]: **1,4**

Délka segmentů [mm]: **50**

S koncovým dílem: **Ne**

Se sadou k připojení: **Ne**

S ochranným krytem: **Ne**

Samolepicí: **Ano**



Způsob kabeláže: **Zakončeno**

Počet pólů: **2**

Počet LED na segment: **6**

Záruka McLED [M]: **60**

EAN: **8594059195562**

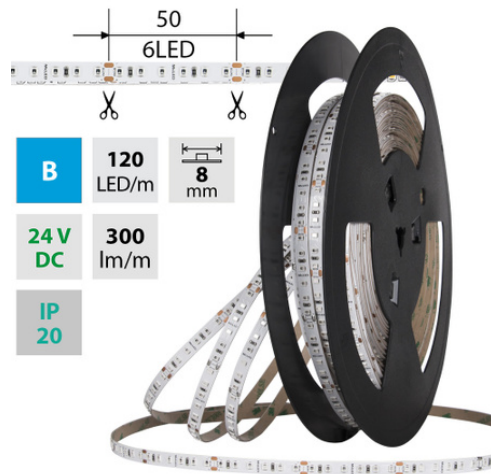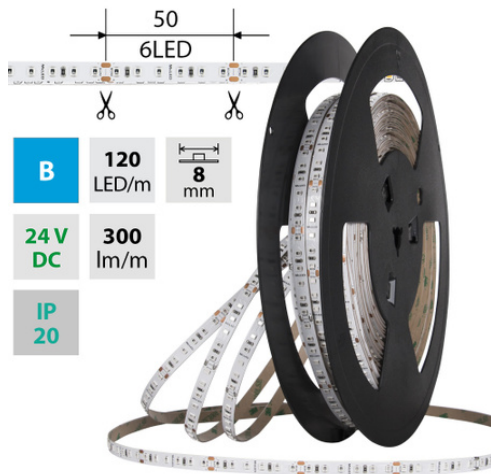

54000
h_{L70}
B10

5
Year
Jahr
Let
Rokov
Ev
Lat
Warranty
Garantie
Záruka



B 455-470 nm	SMD 2835	120 LED/m	9,6 W/m	300 lm/m	8 mm
IP 20	24 V DC	6 LED 50 mm	≤5 m 24 VDC	≤10 m 24 VDC	
120°	54000 h _{L70}				

B 455-470 nm	SMD 2835	120 LED/m	9,6 W/m	300 lm/m	8 mm
IP 20	24 V DC	6 LED 50 mm	≤5 m 24 VDC	≤10 m 24 VDC	
120°	54000 h _{L70}				

