


METSECT5HG010

Proudový transformátor s dělitelným jádrem,
PowerLogic, typ HG, pro kabely, jmenovitý
proud 100A / 5A

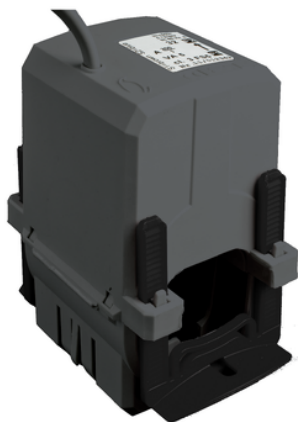

Základní popis

Řada	PowerLogic
Označení výrobku	CT
Typ produktu nebo součásti	Transformátor proudu
Sekundární proud	5 A
Třída přesnosti	Třída 3 při 1,5 VA
[In] jmenovitý proud	100 A

Doplňky

Typ měř. transformátoru proudu	Standardní pro kabel Split core
Převod měř. transformátoru proudu	100/5
[Ith] jmenovitý tepelný proud	120 A
Maximum safety factor	5
Dovolený proud	6000 A během 1 s
[Ue] jmenovité pracovní napětí	< 720 V 50 Hz
[Ui] jmenovité izolační napětí	3 kV
Montážní režim	Nacvaknutím
Šířka	Venkovní: 59,2 mm
Výška	Venkovní: 96,4 mm
Hloubka	89,2 mm
Průměr	Vnitřní: 32,5 mm
Třída elektrické izolace	Class E
Vnější průměr kabelu	32,5 mm
Připojení - svorky	Kabel 2 kabel(y) 0,5...1,5 mm ² 0,5 m

Prostředí

Normy	DIN EN 60044-1 DIN EN 61869-1 DIN EN 61869-2 VDE 0414
Provozní teplota	-5...50 °C
Teplota okolí pro uskladnění	-25...70 °C

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	8,0 cm
Šířka balení 1	7,5 cm
Délka balení 1	13,0 cm
Hmotnost balení 1	322,0 g
Typ balení 2	S03
Počet jednotek v balení 2	20

Výška balení 2	30,0 cm
Šířka balení 2	30,0 cm
Délka balení 2	40,0 cm
Hmotnost balení 2	7,05 kg

Nabídka udržitelnosti

Nařízení REACh	Deklarace REACh
Nařízení REACh bez látek SVHC	Ano
Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
Neobsahuje jedovaté těžké kovy	Ano
Neobsahuje rtuť	Ano
Nařízení China RoHS	Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS
Informace výjimce o RoHS	Ano
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------