


# METSECT5HP075

Proudový transformátor s dělitelným jádrem,  
PowerLogic, typ HP, pro kabely, jmenovitý  
proud 750A / 5A

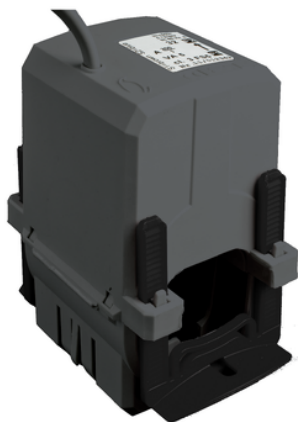

## Základní popis

Řada	PowerLogic
Označení výrobku	CT
Typ produktu nebo součásti	Transformátor proudu
Sekundární proud	5 A
Třída přesnosti	Třída 1 při 5 VA
[In] jmenovitý proud	750 A

## Doplňky

Typ měř. transformátoru proudu	Standardní pro kabel Split core
Převod měř. transformátoru proudu	750/5
[Ith] jmenovitý tepelný proud	900 A
Maximum safety factor	5
Dovolený proud	45000 A během 1 s
[Ue] jmenovité pracovní napětí	< 720 V 50 Hz
[Ui] jmenovité izolační napětí	3 kV
Montážní režim	Nacvaknutím
Šířka	Venkovní: 72,2 mm
Výška	Venkovní: 120,6 mm
Průměr	Vnitřní: 44 mm
Třída elektrické izolace	Class E
Vnější průměr kabelu	44 mm
Připojení - svorky	Kabel 2 kabel(y) 0,5...1,5 mm <sup>2</sup> 0,5 m

## Prostředí

Normy	DIN EN 60044-1 DIN EN 61869-1 DIN EN 61869-2 VDE 0414
Provozní teplota	-5...50 °C
Teplota okolí pro uskladnění	-25...70 °C

## Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	8,5 cm
Šířka balení 1	8,5 cm
Délka balení 1	14,0 cm
Hmotnost balení 1	568,0 g
Typ balení 2	S02
Počet jednotek v balení 2	12
Výška balení 2	15,0 cm

Šířka balení 2	30,0 cm
Délka balení 2	40,0 cm
Hmotnost balení 2	7,07 kg

### Nabídka udržitelnosti

Nařízení REACH	<a href="#">Deklarace REACH</a>
Nařízení REACH bez látek SVHC	Ano
Směrnice EU RoHS	V souladu <a href="#">Deklarace EU RoHS</a>
Neobsahuje jedovaté těžké kovy	Ano
Neobsahuje rtuť	Ano
Nařízení China RoHS	<a href="#">Prohlášení O&amp;Nbsp;Nařízení China RoHS</a>
Informace výjimce o&nbsp;RoHS	<a href="#">Ano</a>
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a&nbsp;nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

### Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------