



# MASTER TL-E Circular Super 80



## TL-E 32W/840 1CT/12

Tyto kruhové zářivky TL (průměr trubice 29 mm) umožňují všesměrový rozptyl světla. Jsou vhodné pro použití v široké řadě svítidel pro různé účely včetně dekorativních tam, kde lidé tráví mnoho času, např. ve školách, v kancelářích, obchodech a domech, a pro osvětlení obytných čtvrtí.

### Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

### Údaje o produktu


Obecné informace		Provozní a elektrické	
Patice krytky	G10q	Spotřeba energie	32,8 W
Referenční měření toku	Sphere	Proud zdroje (jmen.)	0,450 A
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	13 000 h	Napětí (jmen.)	81 V
Světelně technické		Řízení a stmívání	
Kód barvy	840 [CCT of 4000K]	Stmívatelné	Ano
Světelný tok	2 375 lm	Mechanické a materiály	
Barevné konstrukce	Studená bílá (CW)	Tvar žárovky	C-T29
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	74 lm/W	Certifikace a použití	
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	0,38	Třída energetické účinnosti	G
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	0,38	Obsah rtuti (Hg) (max.)	8 mg
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	4000 K	Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	8 mg
Index podání barev (CRI)	80	Spotřeba energie kWh/1000 h	33 kWh

# MASTER TL-E Circular Super 80

Registrační číslo databáze EPREL	423509
<b>Označení a balení</b>	
Objednací název produktu	TL-E 32W/840 1CT/12
Celý název výrobku	TL-E 32W/840 1CT/12
Full EOC	871150055968515
Objednací kód	55968515
Číslo materiálu (12NC)	928026384070


Místní kód	TLE3284
Číslování SAP – počet v balení	1
Celková hmotnost (kus)	0.180 kg
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500559685
Číslování SAP – balení v krabici	12
Pouzdro – EAN/UPC	8711500620712

## Rozměrové výkresy

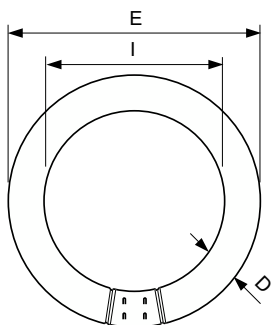

Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
TL-E 32W/840 1CT/12	30,9 mm	27,1 mm	299,0 mm	303,5 mm	241,0 mm	246,0 mm

## Fotometrické údaje

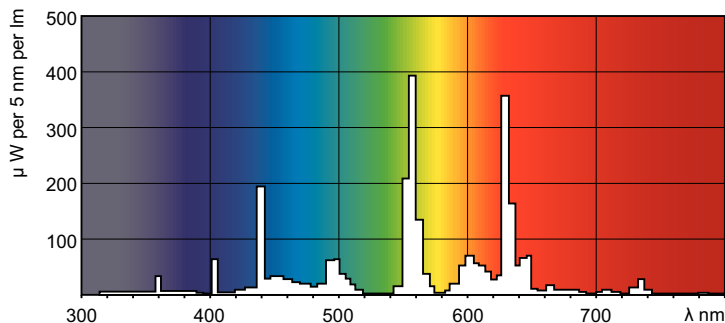

Spectral Power Distribution Colour - TL-E 32W/840 1CT/12

