

**PHILIPS**

Lighting



# MASTERColour CDM-R Elite



## MASTERColour CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D

Kompaktní keramická halogenidová reflektorová výbojka s velmi vysokou účinností a dlouhou životností, produkující ostré zářivé bílé světlo s vynikajícím barevným podáním

### Varování a bezpečnost

- Používejte pouze s elektronickými předřadníky
- Předřadníky musí obsahovat ochranu až do konce životnosti (IEC 61167, IEC 62035)
- Při rozbití zářivky je extrémně malá pravděpodobnost dopadu na zdraví. Pokud se zářivka rozbije odstraňte její zbytky, nejlépe v rukavicích, a vyvětrejte místnost na 30 minut. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a zanechte je do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

### Údaje o produktu

Obecné informace		Barevné konstrukce	
Patice krytky	E27		Teplá bílá (WW)
Provozní poloha	UNIVERSAL [Libovolná nebo univerzální (U)]	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	70 lm/W
Cyklus zapnutí	1 350	Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	0,434
Referenční měření toku	Narrow Cone	Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	0,398
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	15 000 h	Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	3000 K
Světelně technické		Index podání barev (CRI)	92
Kód barvy	930 [CCT of 3000K]	Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	80 %
Vyzařovací úhel (jmen.)	40 stupňů	Světelný tok v 90° kuželu (jmen.)	4 400 lm
Světelný tok	4 400 lm	Provozní a elektrické	
Svítilivost (jmen.)	10 300 cd	Spotřeba energie	73,2 W
		Doba zahřívání do 60 % světla	120 s


# MASTERColour CDM-R Elite

Napětí (jmen.)	86 V
<b>Řízení a stmívání</b>	
Stmívatelné	Ne
<b>Mechanické a materiály</b>	
Povrchová úprava žárovky	Číré
Tvar žárovky	PAR30L
<b>Certifikace a použití</b>	
Třída energetické účinnosti	G
Obsah rtuti (Hg) (max.)	6,6 mg
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	6,6 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	74 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	473366

## Označení a balení



Objednávací název produktu	MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D
Celý název výrobku	MASTERColour CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D
Full EOC	871829124190400
Objednávací kód	24190400
Číslo materiálu (12NC)	928109500630
Číslování SAP – počet v balení	1
Celková hmotnost (kus)	0,220 kg
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718291241904
Číslování SAP – balení v krabici	6
Pouzdro – EAN/UPC	8718291241911

## Rozměrové výkresy



Product	D (max)	C (max)
MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D	97 mm	123 mm

## Fotometrické údaje

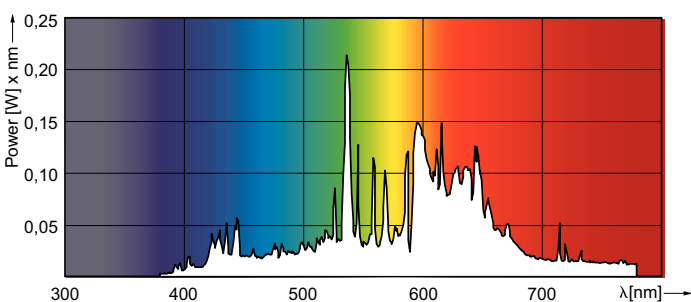



Light Distribution Diagram - MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D

Spectral Power Distribution Colour - MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D

# MASTERColour CDM-R Elite

## Životnost

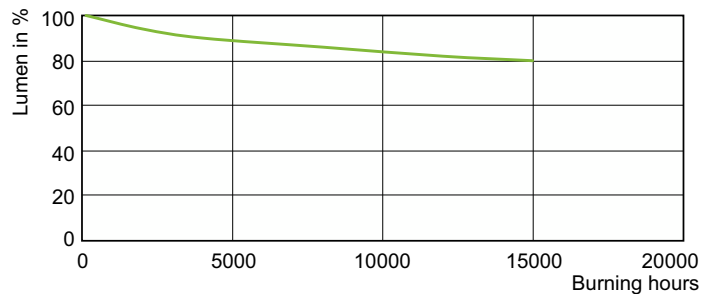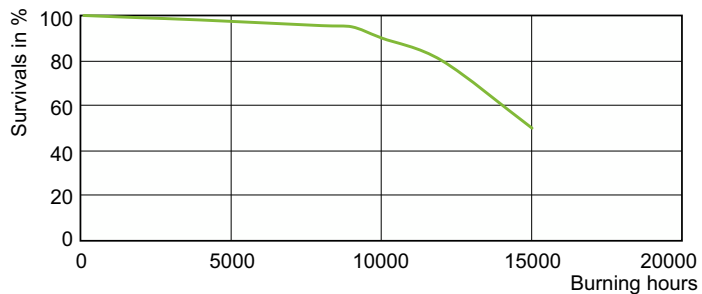

LDLE\_CDM-R-E\_930\_PAR30L-Life expectancy diagram

Lumen Maintenance Diagram - MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D

