

MASTER TL5 High Output Secura



MASTER TL5 HO SECURA 54W/840 UNP/40

Tyto vysoce účinné zářivky TL5 High Output Secura (průměr trubice 16 mm) jsou vybaveny ochrannou vrstvou držící sklo a další komponenty zářivky pohromadě v případě náhodného rozbití výrobku. Zářivky jsou snadno identifikovatelné pomocí modrého kroužku na jednom konci. Oblastmi použití jsou veškerá místa, kde může dojít k narušení provozu roztrháním zářivky a dopadu na bezpečnost výrobků a osob – například v potravinářském a nápojovém průmyslu. Tento světelný zdroj splňuje standard HACCP a podporuje certifikaci HACCP.

Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.
- Pro zachování integrity povrchu se důrazně doporučuje vyměnit světelné zdroje Secura před nebo v momentě dosažení udávané životnosti (50 % selhání při tříhodinovém cyklu přepínání).

Údaje o produktu


Obecné informace		Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	
Patice krytky	G5	Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	4000 K
Referenční měření toku	Sphere	Index podání barev (CRI)	80
Světelné technické		Provozní a elektrické	
Kód barvy	840 [CCT of 4000K]	Spotřeba energie	53,8 W
Světelný tok	4 425 lm	Proud zdroje (jmen.)	0,455 A
Barevné konstrukce	Studená bílá (CW)	Řízení a stmívání	
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	83 lm/W	Stmívatelné	Ano
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	0,38		
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	0,38		

MASTER TL5 High Output Secura

Mechanické a materiály	
Tvar žárovky	T5
Certifikace a použití	
Třída energetické účinnosti	G
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	1,2 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	54 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	423566
Označení a balení	
Objednávací název produktu	MASTER TL5 HO Secura 54W/840 UNP/40


Celý název výrobku	MASTER TL5 HO SECURA 54W/840 UNP/40
Full EOC	871150095231855
Objednávací kód	95231855
Číslo materiálu (12NC)	927929184018
Číslování SAP – počet v balení	1
Celková hmotnost (kus)	143,280 g
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500952318
Číslování SAP – balení v krabici	40
Pouzdro – EAN/UPC	8711500952325

Rozměrové výkresy



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO Secura 54W/840 UNP/40	17 mm	1 149,0 mm	1 156,1 mm	1 153,7 mm	1 163,2 mm


Fotometrické údaje

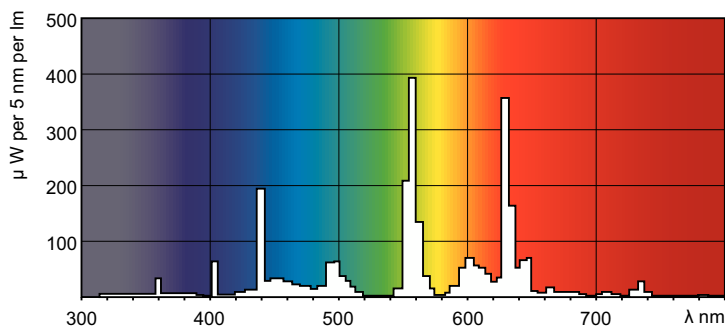


Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO Secura 54W/840 UNP/40

MASTER TL5 High Output Secura

Životnost

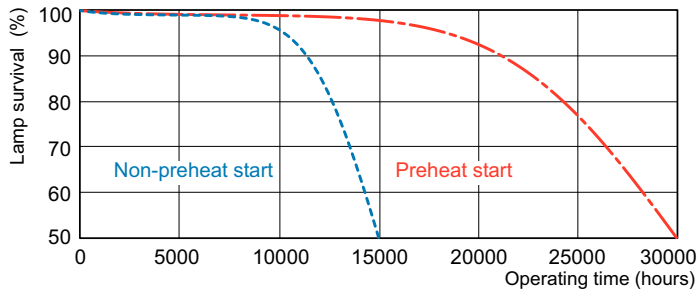

Life expectancy diagram - 3 hour cycle

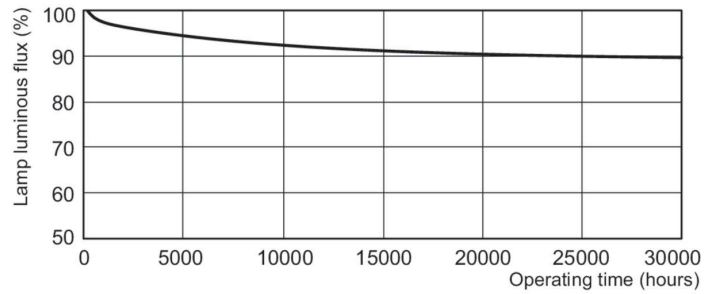

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO Secura 54W/840 UNP/40

Life expectancy diagram - 12 hour cycle

