


Technisches Datenblatt

Seite: 1 / 1

PAEH Isolierte Doppel-Aderendhülsen

- Wärmebeständig bis 105 °C
- Halogenfrei
- Isolationswerkstoff: Polypropylen'
[Entflammbarkeitsklasse: UL94 HB]
- Bauform: Zwillings-Aderendhülse
- Oberfläche: verzinkt
- Isoliert
- Werkstoff: Kupfer

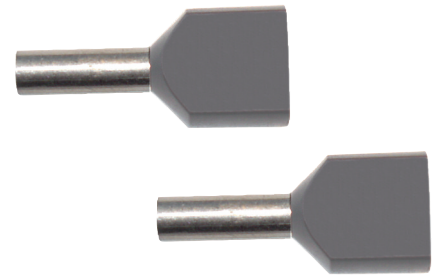

halogenfrei
Chlor
Fluor
Brom

Informationen

Art.-Nr.	ID-Nr.	Type	VPE	Nennquerschnitt	Hülsenlänge	Aderquerschnitt	Farbe
05101539	051875	PAEH 050D/8	100 / 1.000	0,5 mm ²	8 mm	2x0,5 mm ²	weiß
05101045	051418	PAEH 050D/8	500 / 10.000	0,5 mm ²	8 mm	2x0,5 mm ²	weiß
05101544	051880	PAEH 075D/8	100 / 1.000	0,75 mm ²	8 mm	2x0,75 mm ²	grau
05101050	051423	PAEH 075D/8	500 / 10.000	0,75 mm ²	8 mm	2x0,75 mm ²	grau
05101556	051892	PAEH 100D/8	100 / 1.000	1,0 mm ²	8 mm	2x1,0 mm ²	rot
05101062	051435	PAEH 100D/8	500 / 10.000	1,0 mm ²	8 mm	2x1,0 mm ²	rot
05101557	051893	PAEH 100D/10	100 / 1.000	1,0 mm ²	10 mm	2x1,0 mm ²	rot
05101063	051436	PAEH 100D/10	500 / 10.000	1,0 mm ²	10 mm	2x1,0 mm ²	rot
05101564	051900	PAEH 150D/8	100 / 1.000	1,5 mm ²	8 mm	2x1,5 mm ²	schwarz
05101070	051443	PAEH 150D/8	500 / 5.000	1,5 mm ²	8 mm	2x1,5 mm ²	schwarz
05101565	051901	PAEH 150D/12	100 / 1.000	1,5 mm ²	12 mm	2x1,5 mm ²	schwarz
05101071	051444	PAEH 150D/12	500 / 5.000	1,5 mm ²	12 mm	2x1,5 mm ²	schwarz
05101576	051912	PAEH 250D/10	100 / 1.000	2,5 mm ²	10 mm	2x2,5 mm ²	blau
05101082	051455	PAEH 250D/10	500 / 5.000	2,5 mm ²	10 mm	2x2,5 mm ²	blau
05103991	053663	PAEH 400D/12	100 / 1.000	4,0 mm ²	12 mm	2x4,0 mm ²	grau
05101094	051467	PAEH 600D/14	100 / 1.000	6,0 mm ²	14 mm	2x6,0 mm ²	gelb
05101059	051432	PAEH 1000D/14	100 / 1.000	10,0 mm ²	14 mm	2x10,0 mm ²	rot