

# Technisches Datenblatt

Seite: 1 / 1

## PSPM-MAX / PFM-MAX / PSM-MAX Meißel SDS-Max


- Spezialgehärteter Stahl für optimale Standzeiten
- Verschleißminimierung, reduzierte Kerbeempfindlichkeit
- Erhöhte Oberflächenhärte und Dauerschwingungsfestigkeit
- Stahl: 45SiCrV6 Stahlqualität (Silizium-Chrom-Vanadium)
- Härte: 52 +/- 3 HRC
- Oberfläche: grau, rostschutzbehandelt



Spitzmeißel



Flachmeißel

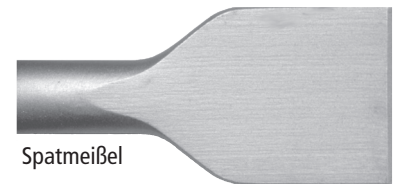

Spatmeißel

### Informationen

Art.-Nr.	ID-Nr.	Type	VPE	Schneidenform	Schneidenbreite	Länge
05102812	053217	PSPM-MAX280	1	Spitzmeißel	-	280 mm
05102813	053218	PSPM-MAX400	1	Spitzmeißel	-	400 mm
05102814	053219	PSPM-MAX600	1	Spitzmeißel	-	600 mm
05102815	053220	PFM-MAX25280	1	Flachmeißel	20 mm	280 mm
05102816	053221	PFM-MAX25400	1	Flachmeißel	20 mm	400 mm
05102817	053222	PFM-MAX25600	1	Flachmeißel	20 mm	600 mm
05102818	053223	PSM-MAX50400	1	Spatmeißel	50 mm	400 mm