


DELIA LE 2,3 PC/PM, LEC 2,3 PC/PM



DELIA LEC
dekorativní pás – černý mat

TECHNICKÁ DATA

Světelný zdroj	LED modul Osmont L16B, L16C, L20C
Teplota chromatičnosti	3000K, 4000K
Index podání barev	3000K Ra>80, 4000K Ra>80
Životnost LED	50 000 hod / L80B10 (při okolní teplotě 25°C)
Proudový zdroj	Tridonic
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	bezpečné (Risk group – 0)
Energetická třída	A++
Přívodní napětí	230V
Stupeň krytí	IP40
Pracovní teplota	od -20°C do +30°C
Záruka	5 let
Závěs	3 lanka, která jsou i přívodem elektrické energie
Barevné provedení	bilá
Materiál stínítka	opálový polykarbonát (PC), opálový polymetylmakrylát (PM)
Způsob držení stínítka	sklapovací držáky
Montáž	na strop
Použití	bytové a kancelářské prostory

VARIANTY


LED:

	Typové označení	Příkon [W]	Světelný tok LED [lm]		Světelný tok svítidla [lm]		Možnost Strmivání (DALI)
			3000K	4000K	3000K	4000K	
DELIA LE2 PC	LED-1L16C07ZLE11/PC23/L100.000	28	3690	3890	2580	2720	•
	LED-1L16B07ZLE11/PC23/L100.000	36	4850	5070	3400	3550	•
DELIA LEC2 PC	LED-1L16C07ZLE11/PC23C/L100.000	28	3690	3890	2030	2140	•
	LED-1L16B07ZLE11/PC23C/L100.000	36	4850	5070	2670	2790	•
DELIA LE2 PM	LED-1L16C07ZLE11/PM23/L100.000	28	3690	3890	2580	2720	•
	LED-1L16B07ZLE11/PM23/L100.000	36	4850	5070	3400	3550	•
DELIA LEC2 PM	LED-1L16C07ZLE11/PM23C/L100.000	28	3690	3890	2030	2140	•
	LED-1L16B07ZLE11/PM23C/L100.000	36	4850	5070	2670	2790	•
DELIA LE3 PC	LED-1L20C07ZLE11/PC24/L100.000	35	4750	5010	3140	3310	•
	LED-1L20C10ZLE11/PC24/L100.000	53	6780	7150	4470	4720	•
DELIA LEC3 PC	LED-1L20C07ZLE11/PC24C/L100.000	35	4750	5010	2610	2760	•
	LED-1L20C10ZLE11/PC24C/L100.000	53	6780	7150	3600	3790	•
DELIA LE3 PM	LED-1L20C07ZLE11/PM24/L100.000	35	4750	5010	3140	3310	•
	LED-1L20C10ZLE11/PM24/L100.000	53	6780	7150	4470	4720	•
DELIA LEC3 PM	LED-1L20C07ZLE11/PM24C/L100.000	35	4750	5010	2610	2760	•
	LED-1L20C10ZLE11/PM24C/L100.000	53	6780	7150	3600	3790	•


.000 – 3000K nebo 4000K

ROZMĚRY

ROZMĚRY SVÍTIDLA [mm]:

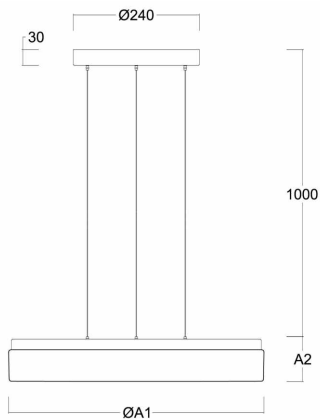

MONTÁŽNÍ ROZMĚRY [mm]:



	ØA1	A2
DELIA LE2, LEC2	400	80
DELIA LE3, LEC3	500	85