

Vidlicový konektorový modul s klecovou pružinou, 4 póly

Objednací kód: 78.213.0453.0

Kontaktní nástavec bez kontaktů: **Ne**

Počet pólů: **4**

Teplota okolního prostředí (°C): **-40**

Provedení elektrického připojení: **Připojení tahem pružiny**

Připojitelný průřez plného vodiče: **0,5**

Materiál povrchu kontaktu: **Stříbrné**

S ochranným vodičem: **Ne**

Šířka: **11,4**

Provedení kontaktu: **Kolík**

Průměr zástrčky:

Provozní teplota (°C): **-40**


S ochranou drátu: **Ano**

Připojitelný průřez laněného vodiče: **0,5**

Materiál kontaktní vložky:

Min. number of insertion cycles:

Výška: **27,6**

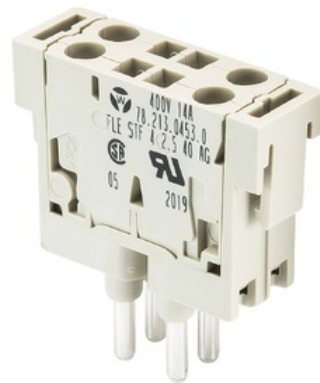

Příslušenství

Dodavatel: Schmachtl CZ spol. s r.o., Vestec 185, CZ - 252 42 Jesenice u Prahy, e-mail: office@schmachtl.cz, tel.: +420 244 001 500, www.schmachtl.cz