



Svíčkové a lustrové LED světelné zdroje CorePro GLASS

CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G

Tyto svíčkové LED světelné zdroje s klasickým tradičním designem kombinují známé tvary klasických žárovek s výhodami technologie LED s dlouhou životností. Svíčkové LED světelné zdroje poskytují 90% úsporu energie v porovnání s klasickými žárovkami, a jsou proto jednoznačnou volbou pro osoby, které chtějí modernizovat a hledají náhradu s technologií LED. Svíčkové LED světelné zdroje CorePro Glass poskytují vynikající kvalitu světla pro osvětlení schodišť a nabízejí životnost 15 000 hodin, čímž snižují náklady na údržbu.

Údaje o produktu

General information		Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	
Patice krytky	E14 [E14]	70 %	
Nominální životnost	15 000 h		
Cyklus zapnutí	20 000		
Lighting Technology	LED		
Referenční měření toku	Sphere		
Light technical		Operating and electrical	
Kód barvy	827 [CCT of 2700K]	Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Světelný tok	250 lm	Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)	Spotřeba energie	2 W
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	2700 K	Proud zdroje (jmen.)	20 mA
Jmenovitá světelná účinnost	125,00 lm/W	Ekvivalentní příkon	25 W
Konzistence barev	<6	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Index podání barev (CRI)	80	Doba zahřívání do 60 % světla	0,5 s
		Účinek (zlomek)	0,4
		Napětí (jmen.)	220-240 V

Svíčkové a lustrové LED světelné zdroje CorePro GLASS

Temperature	
Maximální teplota (jmen.)	36 °C
Controls and dimming	
Stmívatelné	Ne
Mechanical and housing	
Povrchová úprava žárovky	Číré
Tvar žárovky	BA35
Approval and application	
Výrobek šetřící energii	Ano
Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	Ne
Spotřeba energie kWh/1000 h	2 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	387 361
Značka CE	Ano


Shoda s požadavky EU RoHS	Ano
Product data	
Full EOC	871951437759200
Objednávací název produktu	CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G
Objednávací kód	37759200
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	10
Číslo materiálu (12NC)	929001238492
Celý název výrobku	CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G
Pouzdro – EAN/UPC	8719514377608

Rozměrové výkresy




Product	D	C
CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G	35 mm	123 mm

Fotometrické údaje

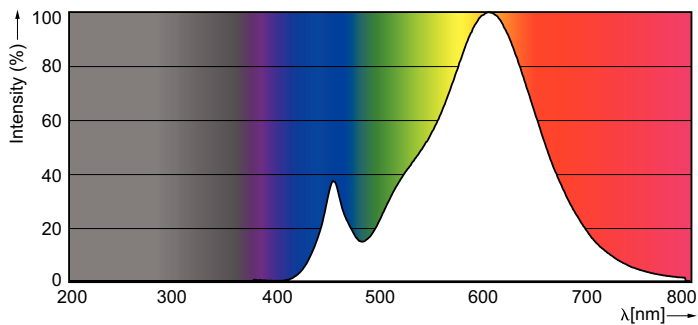


Spectral Power Distribution Colour

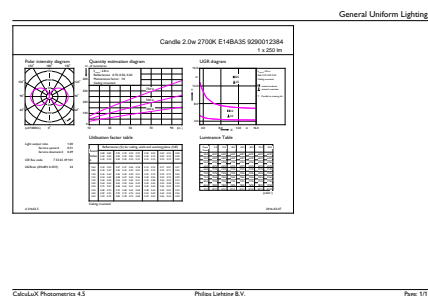


Svíčkové a lustrové LED světelné zdroje CorePro GLASS

Fotometrické údaje

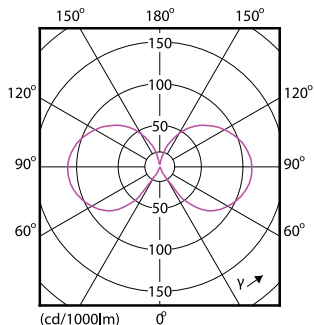


Light Distribution Diagram - CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G

Životnost

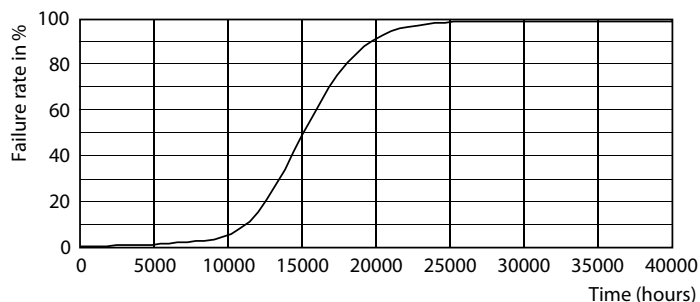

Life Expectancy Diagram - CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G

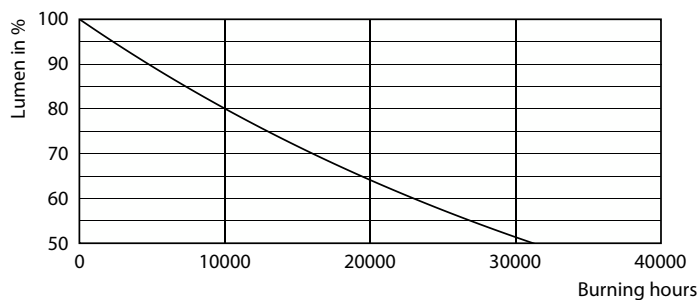

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G

