



MASTER MHN-SB

MASTER MHN-SB 2000W/956 400V K12s-7 WH HO

Kompaktní halogenidové výbojky

Varování a bezpečnost

- Používejte pouze v plně uzavřených svítidlech, a to i během zkoušení (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Svítidlo musí mít schopnost pojmout horké součásti světelného zdroje v případě jeho prasknutí.
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu

General information	
Patice krytky	CABLE [Cable]
Provozní poloha	P15 [Paralelně +/-15D nebo vodorovně (HOR)]
Light technical	
Kód barvy	956 [CCT of 5600K]
Barevné konstrukce	Denní
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	334
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	366
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	5600 K
Jmenovitá světelná účinnost	108 lm/W
Index podání barev (CRI)	81
Operating and electrical	
Spotřeba energie	2 070,0 W


Napětí (jmen.)	205 V
Napětí (jmen.)	205 V
Controls and dimming	
Stmívatelné	Ne
Mechanical and housing	
Povrchová úprava žárovky	Číré
Tvar žárovky	TD40 [TD 40 mm]
Approval and application	
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	215 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	2277 kWh
Product data	
Full EOC	872790092860000
Objednávací název produktu	MST MHN-SB 2000W/956 400V K12s-7 WH HO

MASTER MHN-SB

Objednací kód	92860000
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabičce	1
Číslo materiálu (12NC)	928196805130
Celý název výrobku	MASTER MHN-SB 2000W/956 400V K12s-7 WH HO


Pouzdro – EAN/UPC	8727900928600
-------------------	---------------

Rozměrové výkresy

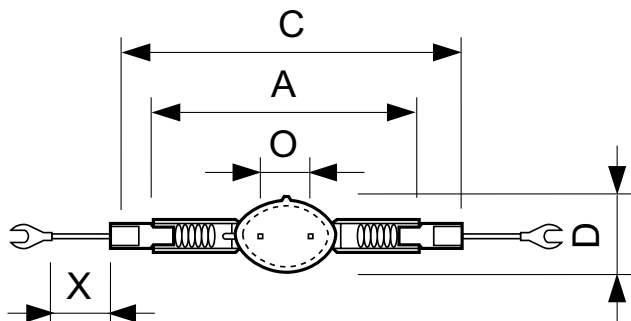


Product	D (max)	O	X	A	C (max)
MST MHN-SB 2000W/956 400V K12s-7 WH HO	41 mm	25 mm	50 mm	157 mm	188 mm

Fotometrické údaje




Spectral Power Distribution Colour - MST MHN-SB 2000W/956 400V K12s-7 WH HO

Životnost

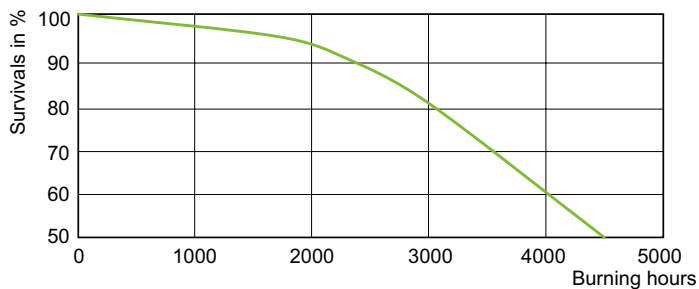

Life Expectancy Diagram - MST MHN-SB 2000W/956 400V K12s-7 WH HO

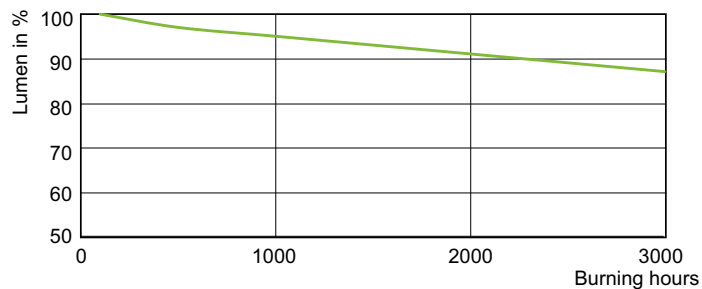

Lumen Maintenance Diagram - MST MHN-SB 2000W/956 400V K12s-7 WH HO

