


Stropní LED svítidlo

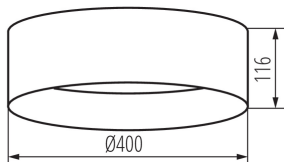

Kanlux RIFA LED je unikátní plafon. Od tradičních svítidel tohoto typu se odlišuje materiálem stínidla, díky kterému je nejen praktické, ale především dekorativní. Připravili jsme 4 barevné kombinace, aby ladily s Vaším interiérem a na výběr máte ze dvou barev světla - neutrální nebo teplá. Kanlux RIFA LED je ideálním řešením do nízkých interiérů, kde potřebujeme silné světlo, ale nechceme se vzdát jeho dekorativnosti.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:


**Barva:** černá/zlatá  
**Místo montáže:** k usazení na strop  
**Místo použití:** uvnitř  
**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,5m  
**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne  
**Výška [mm]:** 116  
**Průměr [mm]:** 400  
**Integrovaný LED zdroj světla:** ano

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC  
**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50  
**Maximální výkon [W]:** 17,5  
**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** I  
**Materiál difuzoru:** plast  
**Zdroj světla:** LED  
**Typ diody:** LED SMD  
**Světelný tok [lm]:** 1500  
**Barva světla:** bílá  
**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 4000  
**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy:** ≤6  
**Index podání barev:** 80  
**Životnost [h]:** 25000  
**Počet cyklů zap/vyp:** ≥20000  
**Úhel svícení [°]:** 120  
**Světelná účinnost [lm/W]:** 86  
**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** 5÷25  
**Materiál korpusu:** kov  
**Typ přípojky:** šroubová svorkovnice  
**Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]:** 1,5  
**Doba nahřívání lampy [s]:** ≤1  
**Doba zapálení lampy [s]:** ≤0,5  
**Stupeň krytí IP:** 20


## 36464 RIFA LED 17,5W NW B/G

Stropní LED svítidlo

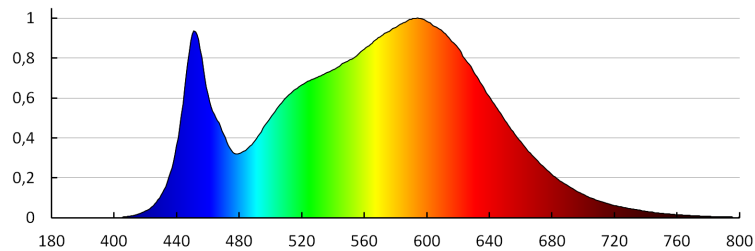

KANLUX S.A. (kat 36464) RIFA LED 17,5W NW B/G / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 36464) RIFA LED 17,5W NW B/G  
Lamps: 1 x RIFA LED 17,5W NW

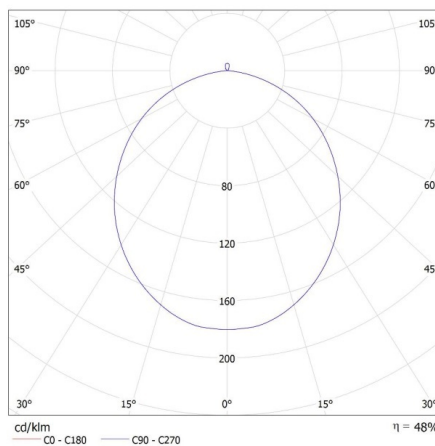

KANLUX S.A. (kat ) RIFA LED 17,5W NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat ) RIFA LED 17,5W NW  
Lamps: 1 x RIFA LED 17,5W NW

