




Barva: ■ Šedá

Ilustrační fotografie

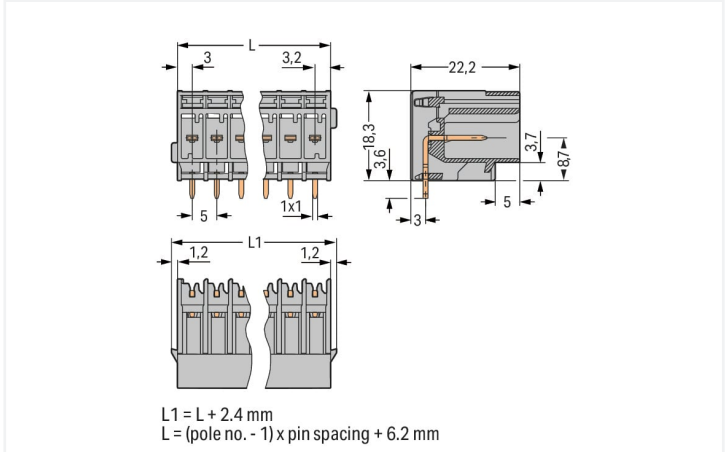

Rozměry v mm

Elektrické údaje

Návrhové hodnoty podle IEC/EN	
Jmenovité napětí (III/3)	250 V
Jmenovité rázové napětí (III/3)	4 kV
Návrhové napětí (III/2)	500 V
Jmenovité rázové napětí (III/2)	4 kV
Jmenovitý proud	32 A
Legenda (návrhové hodnoty)	(III / 3) ≙ kategorie přepětí III / stupeň znečištění 3

Údaje o připojení

Celkový počet potenciálů	11
Počet úrovní	1
Předsunuté kontakty	Ne

Připojení 1	
Počet pólů	11

Geometrické údaje

Rozteč	5 mm / 0.197 palců
Šířka	58,6 mm / 2.307 palců
Výška od povrchu	18,3 mm / 0.72 palců
Hloubka	22,2 mm / 0.874 palců



Mechanické údaje	
Variabilní kódování	Ano
Způsob montáže	DPS
Ochrana proti pootočení	Ano

Zásuvné připojení	
Typ kontaktu (konektor)	Konektor (vidlice) / zástrčka
Konektor (typ připojení)	Na DPS
Ochrana proti chybnému zapojení	Ne
Směr zapojení vůči desce plošných spojů	0°

Kontakt na desku plošných spojů	
Kontakt na desku plošných spojů	THT

Údaje o materiálu	
Upozornění k údajům o materiálu	Zde najdete informace o specifikaci materiálu
Barva	Šedá
Materiálová skupina	I
Izolační materiál	Polyamid (PA 66)
Třída hořlavosti podle UL94	V0
Požární zatížení	0,311 MJ
Hmotnost	11,8 g

Požadavky na prostředí	
Teplota pro zpracování	-35 ... +85 °C
Trvalá provozní teplota	-60 ... +105 °C

Obchodní údaje	
Product Group	18 (X-COM-System)
eCl@ss 10.0	27-44-04-02
eCl@ss 9.0	27-44-04-02
ETIM 8.0	EC002637
ETIM 7.0	EC002637
PU (SPU)	25 ks
Druh balení	Box
Země původu	PL
GTIN	4017332602488
Číslo celního tarifu	85366930000

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption



Atesty/certifikáty

General approvals



Schválení	Standardní	Název certifikátu
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60947	NTR NL-7626
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 61984	2190419.02
CCA DEKRA Certification B.V.	IEC 61984	NL-47799/A1
CSA CSA Group	C22.2	1101144
KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	EN 60947	2190419.01
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 1977	E 45171
UR Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	E45172

Declarations of conformity and manufacturer's declarations

Schválení	Standardní	Název certifikátu
EU-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
UK-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Approvals for marine applications



Schválení	Standardní	Název certifikátu
DNV GL Det Norske Veritas, Ger- manischer Lloyd	-	TAE00001V2

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search
Environmental Product Compliance 769-671



Documentation

Additional Information
Technical Section


pdf
2240.62 KB




Bid Text			
769-671	19.02.2019	xml 2.97 KB	
769-671	04.10.2017	doc 25.00 KB	




Aplikace




Konektory do plošného spoje (vidlice) s
přímými pájecími kontakty a 1vodičové
konektory do plošného spoje (zásuvky)
(na fotografii je reléový modul)



Konektory (vidlice) do plošných spojů s
pájecími kontakty



Konektorová přípojka na desce plošných
spojů
Připojení k reléovému modulu ve skříňo-
vém rozvaděči



Konektory (vidlice) do plošných spojů s
pájecími kontakty
Začlenění komponent na desce plošných
spojů do systémového zapojení.